


SHAPE CUT TPA350 MKII T Cod: MTPA350T

Plotter automatico professionale con cordonatura tangenziale a rotella per lavorazioni digitali più precise.

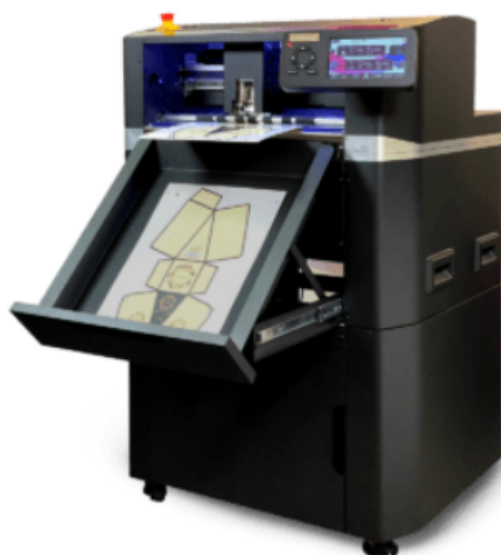

PLUS E APPLICAZIONI

Cordonatura tangenziale con rotella, con pressione fino a 2.500 gr. ✓

Mettifoglio automatico con nastro di aspirazione e altopila ✓

Dotato di telecamera per leggere i crocini e il QRcode stampato ✓

Velocità di lavoro fino a 1060 mm/sec ✓


Riconosce la fustella digitale con i parametri associati ✓

Formato carta fino a 340 × 710 mm ✓


Ingombro compatto con stand integrato ✓



Packaging leggero e stampati pieghevoli. La rotella di cordonatura tangenziale segue la direzione del tracciato e permette pieghe più pulite e precise, soprattutto su cartoncini stampati, digitali o plastificati.

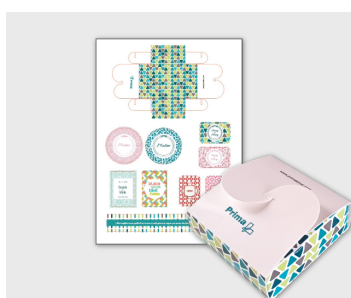

Etichette, adesivi e sagomati. Con il mezzotaglio realizza etichette, adesivi, bollini, chiudipacco e materiali sagomati in modo automatico, anche su lavori misti e piccole tirature.

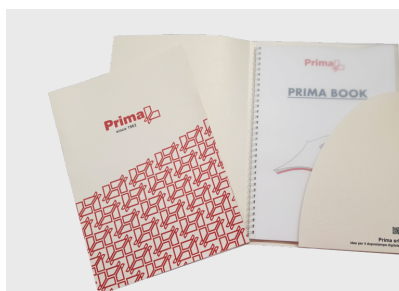

Astucci, sleeve, bomboniere e prototipi. Con taglio e cordonatura produci astucci, fascette, sleeve, bomboniere, cartellini pieghevoli e prototipi di packaging con un risultato più professionale sulla piega.

BENEFICI

Pieghe più precise su astucci e packaging leggero

La cordonatura tangenziale a rotella segue il tracciato con maggiore controllo su fogli digitali fino a 340 × 710 mm, migliorando la qualità della piega su astucci, cartellini e scatole pieghevoli.

Dal prototipo alla produzione

La fustella digitale elimina i costi di impianto e permette di passare dalla campionatura alla tiratura senza attrezzature dedicate.

Flusso automatico fino a 1000 fogli

Il vassoio di alimentazione ad alta pila e il vassoio di raccolta permettono un ciclo di lavoro automatizzato.

Parametri di lavoro ripetibili

Con ShapeCut ogni colore del file può richiamare utensile, velocità e forza associati, riducendo gli errori sui lavori ricorrenti.

PUNTI DI FORZA

Cordonatura tangenziale a rotella

La rotella tangenziale segue la direzione della cordonatura e consente pieghe più controllate, anche su cartoncini stampati e fondi pieni.

Velocità fino a 1060 mm/sec

Il ciclo di taglio più rapido consente di gestire piccole e medie tirature con tempi di lavorazione più contenuti.

Pressione di taglio fino a 900 g

La maggiore forza disponibile offre più margine sui materiali resistenti, mantenendo la compatibilità con spessori fino a 0,35 mm.

Aspirazione e separazione fogli

Il sistema di aspirazione preleva il foglio dalla pila e lo posiziona con precisione sotto i rulli e la testa di taglio.

ALTRI VANTAGGI

Ingombro ridotto

La cordonatura tangenziale non richiede spazio aggiuntivo: la macchina mantiene il formato compatto di 123 × 82 cm.

Lavori ripetitivi da chiavetta USB

Il controller integrato permette di richiamare lavori già realizzati direttamente da chiavetta, senza tornare al PC.

ShapeCut e plugin per CorelDRAW e Illustrator

I contorni di taglio si preparano direttamente nei software di grafica più diffusi. Con ShapeCut è possibile associare ai colori del file utensile, velocità e forza, rendendo più rapida e ripetibile la preparazione dei lavori.

ACCESSORI IN DOTAZIONE

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE TECNICHE	
tipo prodotto	macchine
sistema	Plotter da taglio rotativo
funzione	Mezzotaglio - taglio passante - cordonatura tangenziale
sistema alimentazione	automatico
formato carta (max)	340 x 710 mm
area di taglio	330 x 700 mm
pressione massima di taglio	900 g
metodo alim. fogli	Mettifoglio alta pila
velocità (max)	1060 mm/sec
capacità vassoio alimentazione	1000 fogli da 80 gsm
sistema di allineamento ottico	Videocamera
interfaccia	USB/ETHERNET
pannello di controllo	LCD
massimo spessore accettabile	0,35 mm
risoluzione meccanica	0,0100 mm
compatibilità software in dotazione	Plug-in (PC) Adobe Illustrator CS6/CC2014 fino a CC2025 o Corel Draw X8/2017 fino a 2025. Plug-in compatibile (solo inserimento crocini) per Mac Illustrator CC2022 fino a 2025. Software gestione taglio (solo per PC) Windows 10/11, Pro X64bit, 8 GB di RAM raccomandati
alimentazione	220 V - 50/60Hz - 0,5A
assorbimento	320 W
dimensioni (l x p x h)	123 x 82 x 130 cm
peso	145 Kg